

ACOPLES CAMLOCK

ACOPLE CAMLOCK TIPO D



CARACTERISTICAS :

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI
Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

Disponible : Aluminio / Acero Inoxidable ANSI316 / Bronce (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI

Medidas

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"


3"

4"

5"

6"

8"

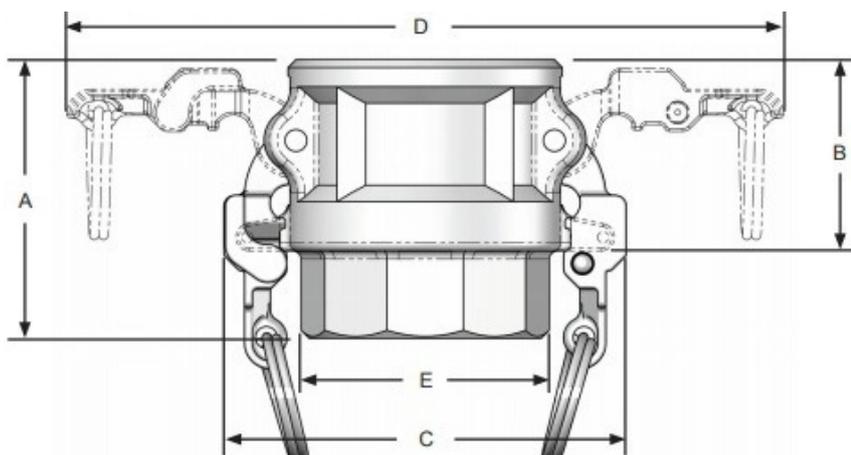

CORPORACIÓN
GMA PERÚ E.I.R.L.



Av Argentina 530 - C.C El Progreso 1 - INT 1877- 78 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 934094909