

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Presión nominal: 200 PSIG (sin choque)
Presión nominal de vapor: 150 PSI WSP
Cuerpo y tapa de fundición de precisión
Tapa roscada
Disco oscilante
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Norma de prueba: API 598




*Foto de referencia

LISTA DE MATERIALES


	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	TAPA	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
4	PASADOR DE BISAGRA	SS316	1
5	JUNTA	PTFE	1
6	TAPÓN	SS316	1

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	A	L	H	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/4"	-	-	-	-	0.147
3/8"	-	-	-	-	0.234
1/2"	15	66.0	46	30	0.30
3/4"	20	81.0	54	37	0.342
1"	25	91.0	60	54	0.63
1 1/4"	32	106.5	72	103	0.823
1 1/2"	40	121.0	75	143	1.162
2"	50	142.0	82	360	1.345
2 1/2"	65	159.0	90	440	2.803
3"	80	190.0	104	520	3.935
4"	100	235	133.3	-	7.546

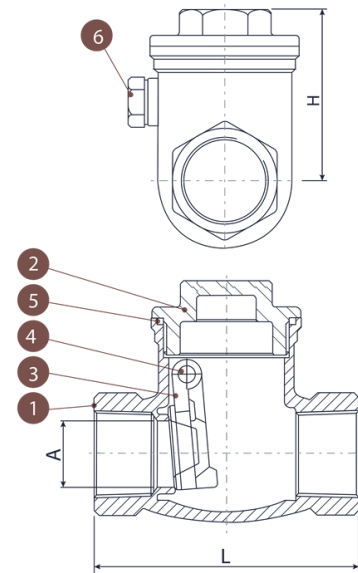

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

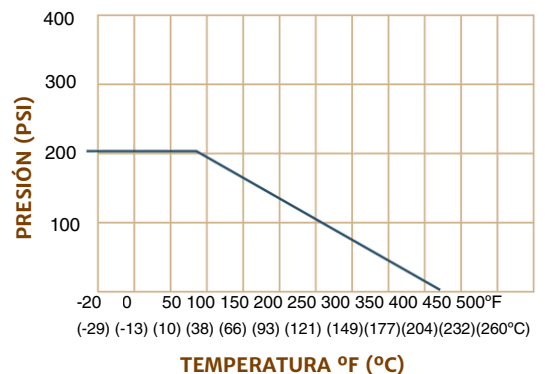

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911