




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

La conexión entre caras cumple con:
DIN 3202 parte 3-K4
Fundición a la cera perdida
Temperatura máxima de trabajo: 258 °C
Presión nominal: PN40
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M
2	RETENEDOR	CF8M (SS316)
3	DISCO	CF8M (SS316)
4	RESORTE	CF8M (SS316)
5	TORNILLO	CF8M (SS316)

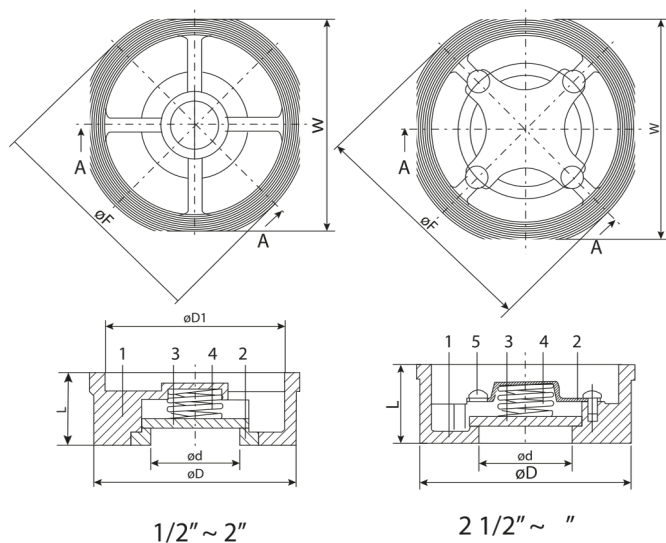

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	d	D	F	W	L	PESO (Kg)
1/2"	15	45	53	45	16	0.10
3/4"	20	55	63	55	19	0.16
1"	25	65	73	65	22	0.28
1 1/4"	32	78	84	78	28	0.52
1 1/2"	38	89	94	89	32	0.70
2"	50	98	107	98	40	1.10
2 1/2"	62	118	126	118	46	1.58
3"	76.5	134	144	134	50	1.78
4"	96	154	162	154	60	3.3
5"	120	185	-	-	90	6.75
6"	140	218	-	-	105	10.60
8"	170	273	-	-	140	18.10

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911