




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Presión nominal: 200 PSIG (sin choque)
Presión nominal de vapor: 150 PSI WSP
Cuerpo y bonete de fundición de precisión
Disco de cuña sólida
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES


	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	BONETE	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	VÁSTAGO	ASTM A276 Gr. 316	1
4	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
5	EMPAQUETADORA	PTFE	1
6	ANILLO DE DETENCIÓN	SS304	1
7	SOPORTE DE VÁSTAGO	SS316	1
8	EMPAQUE DEL VÁSTAGO	PTFE	1
9	GLÁNDULA	SS304	1
10	TUERCA DE CASQUILLO	SS316	1
11	VOLANTE	SS400	1
12	PLACA DE IDENTIFICACIÓN	ALUMINIO	1
13	ARANDELA DE VOLANTE	SS304	1
14	TUERCA DEL VOLANTE	SS304	1

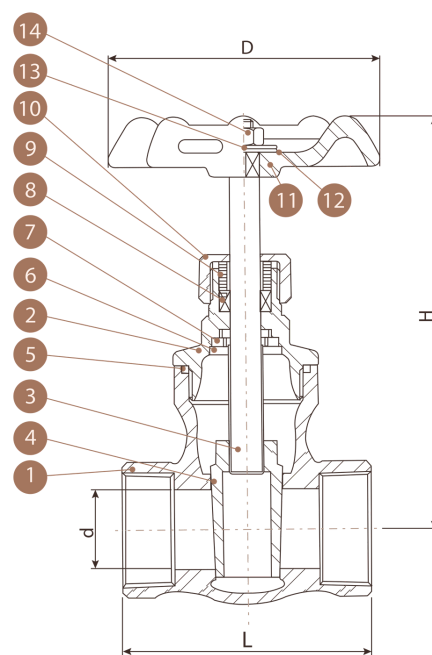

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	D	L	H	D	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/2"	16.1	57.0	98.6	70.0	19	0.52
3/4"	20.3	60.5	103.0	70.0	37	0.63
1"	26.0	67.0	115.0	76.5	64	0.81
1 1/4"	31.8	76.0	128.0	76.5	103	1.18
1 1/2"	40.0	87.0	173.0	103.5	143	2.0
2"	50.3	95.0	189.0	121.0	360	2.82
2 1/2"	61.9	116.0	260.0	/	/	4.60
3"	75.9	131.0	294.9	/	/	6.70

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

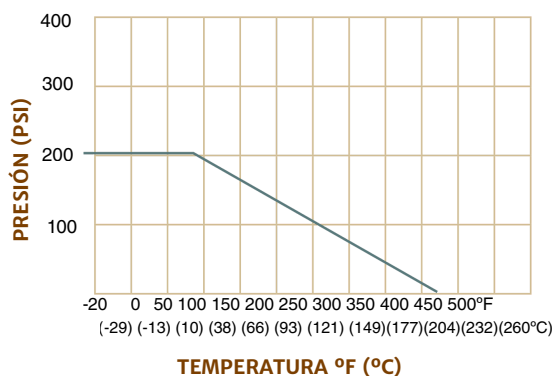

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911