




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Vástago ascendente
O.S. y horquilla, cuña flexible
Tipo de extremo: extremo de brida
Relación cara a cara: ANSI/ASME B16.5
Espesor de pared: ANSI/ASME B16.34
Presión/temperatura nominales según ASME B16.34
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	BONETE	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	VÁSTAGO	ASTM 276 GR. 316	1
4	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
5	PRENSAESTOPAS	ASTM A351 Gr. CF8	1
6	EMPAQUETADURA DEL PRENSAESTOPAS	PTFE	1
7	BRIDA DE VIDRIO	ASTM A351 Gr. CF8	1
8	VOLANTE	ASTM A536 Gr.B65-45-12	1
9	JUNTA	PTFE	1
10	PERNO/TUERCA DEL BONETE	ASTM A 193 Gr. B8 / ASTM A194 Gr. 8	4-16
11	PERNO/TUERCA DEL PRENSAESTOPAS	ASTM A 193 Gr. B8 / ASTM A194 Gr. 8	2
12	MANGA DE YUGO	BRONCE	1
13	TUERCA DE VOLANTE	STEEL	1
14	TUERCA DE MANGUITO DE YUGO	SS304	1

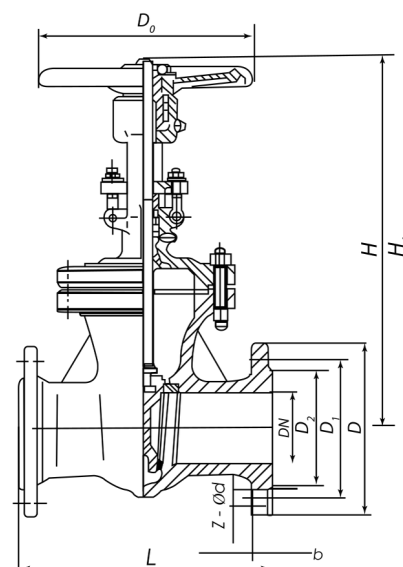

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	L	D	D1	D2	B	Z-Ød	D0	H	H1	PESO (Kg)
2"	216	165	127	92	23	8-19	250	356	416	30
2 1/2"	241	190	149	105	26	8-22	250	395	472	33
3"	283	210	168.5	127	29	8-22	300	440	528	49
4"	305	254	200	157	32	8-22	350	500	614	73
6"	403	318	270	216	37	12-22	400	630	794	139
8"	419	381	330	270	42	12-25	500	850	1064	225
10"	457	445	387.5	324	48	16-29	600	1010	1264	343
12"	502	521	451	381	51	16-32	650	1160	1475	475

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911