




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Clasificación de vapor: 150 PSI WSP
Diseño de vástago a prueba de explosiones
Placa de montaje del actuador ISO 5211
Presión de trabajo: 1000 PSIG
Sistema de bloqueo
Tipo de rosca: NPT ANSI/ASME B1.20.1
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES


	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	TAPA 2	ASTM A351 Gr. CF8M	2
3	VÁSTAGO	ASTM A276 Gr. 316	1
4	TUERCA DE CASQUILLO	SS304	1
5	BOLA	ASTM A351 Gr. CF8M	1
6	ASIENTO	RPTFE	4
7	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE	1
8	EMPAQUE	PTFE	1
9	JUNTA DE JUNTA	PTFE	2
10	PERNO DEL VÁSTAGO	SS304	1
11	ARANDELA	SS304	1
12	MANIJA	ACERO INOXIDABLE	1
13	ARANDELA DE VÁSTAGO	SS304	1
14	TORNILLO DE FIJACIÓN	SS304	1
15	MANGUITO DE LA MANIJA	AGARRE DE VINILO	1
16	PERNO DE FIJACIÓN	SS304	1
17	JUNTA DE JUNTA	PTFE	1
18	TAPA 1	ASTM A351 Gr. CF8M	1

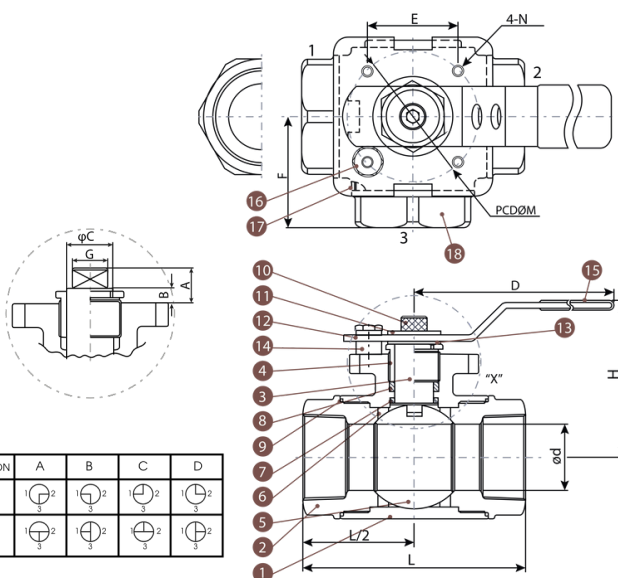

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	A	B	C	G	d	L	H	D	E	F	M	N	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/4"	10.7	5.7	12.0	9.0	11.0	69.4	62.5	133.4	30.0	35.5	42	M5XP0.8	6	0.82
3/8"	10.7	5.7	12.0	9.0	11.0	69.4	62.5	133.4	30.0	35.5	42	M5XP0.8	6	0.78
1/2"	10.7	5.7	12.0	9.0	12.7	75.7	65.9	133.4	35.0	40.0	42	M5XP0.8	12	0.74
3/4"	10.9	3.9	15.0	11.0	16.0	86.6	84.9	178.5	35.0	42.0	50	M5XP1.0	16	1.18
1"	20.0	8.5	15.0	11.0	20.0	102.4	88.7	178.5	35.0	44.0	50	M5XP1.0	20	1.70
1 1/4"	23.4	7.9	15.0	11.0	25.0	118.2	83.9	209.9	35.0	46.0	50	M5XP1.0	37	2.82
1 1/2"	25.8	10.3	15.0	11.0	32.0	125.8	103.3	208.0	49.5	57.0	70	M5XP1.25	103	3.96
2"	25.3	9.8	18.5	14.0	38.1	149.0	111.5	229.9	50.0	64.0	70	M5XP1.25	143	6.78

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

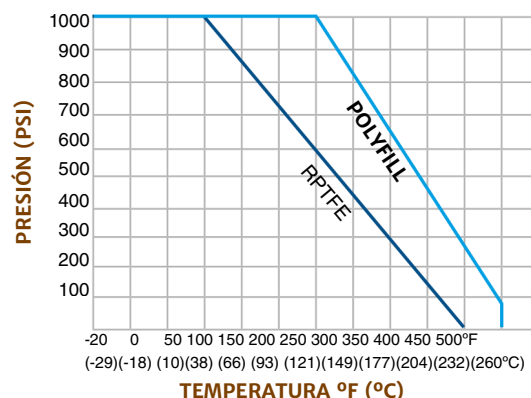

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911