




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Presión de trabajo: 1000 PSIG
Cuerpo y tapa de fundición de precisión
Baja deformación bajo carga
Vástago a prueba de explosiones
Montaje directo de actuadores con ISO 5211
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Cumplimiento total con ANSI/ASME B16.34
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES


	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8	1
2	TAPA	ASTM A351 Gr. CF8	2
3	BOLA	ASTM A351 Gr. CF8	1
4	ASIENTO	RPTFE (PTFE + 15% G/F)	2
5	PERNO	ASTM A193 Gr. B8	4-6
6	JUNTA	PTFE	2
7	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE	1
8	VÁSTAGO	ASTM A276 Gr. 304	1
9	EMPAQUE	PTFE	1
10	ANILLO	SS304	1
11	ARANDELA BELLEVILLE	SS410	2
12	TUERCA DEL MANGO	SS304	2
13	TOPE	SS304	1
14	PLACA DE BLOQUEO	ACERO INOXIDABLE	1
15	MANGO	ACERO INOXIDABLE	1
16	MANGUITO DEL MANGO	AGARRE DE VINILO	1
17	ARANDELA DEL PERNO	SS304	4-6
18	TUERCA DEL PERNO	ASTM A194 Gr. 8	4-6

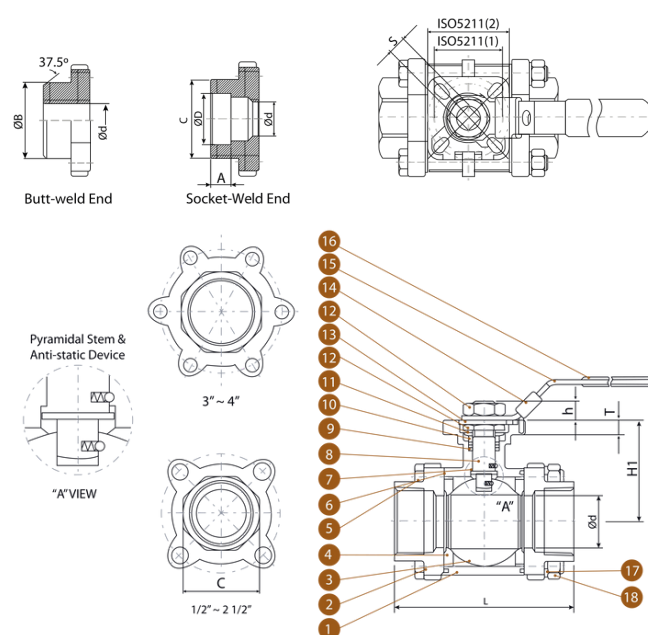

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	A	B	C	D	d	L	H1	h	S	T	ISO 5211	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/2"	10	22.5	26.8	21.7	15.0	71	42.1	9.0	9	9	F03/F04	26	0.78
3/4"	13	28.3	34.6	27.1	20.0	85	46.5	9.0	9	9	F03/F04	55	0.98
1"	13	35.0	39.5	33.8	25.4	95	59.0	11.5	11	9	F04/F05	110	1.43
1 1/4"	13	44.1	49.0	42.6	32.0	111	62.5	11.5	11	9	F04/F05	180	2.17
1 1/2"	13	50.0	55.8	48.7	40.0	121	79.0	16.0	14	13	F05/F07	270	3.28
2"	16	60.5	68.0	61.1	50.8	140	86.9	16.0	14	13	F07/F07	500	4.64
2 1/2"	16	77.8	88.0	73.8	65.0	173	111.0	19.0	17	13	F07/F10	800	9.63
3"	16	89.1	105.0	89.8	80.0	192	123.0	19.0	17	13	F07/F10	1150	15.50
4"	19	114.3	130.0	115.5	100.0	225	159.0	24.0	17	20	F07/F10	2120	23.78

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

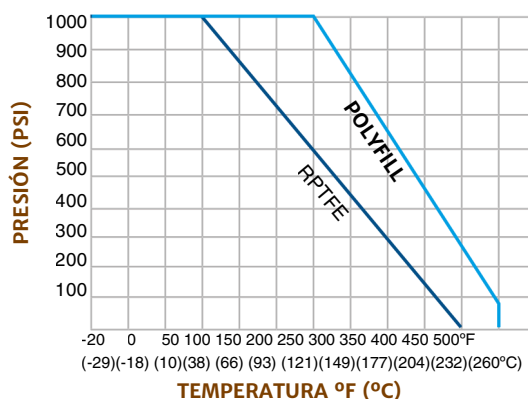

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911