




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Clasificación de presión: PN16 PSIG
Presión nominal de vapor: 150 PSIG WSP
Cuerpo y tapa de fundición a la cera perdida
Mango de acero inoxidable con empuñadura de vinilo
Sistema de bloqueo
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Conexión de manguera
Norma de prueba: API 598


LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	316	1
2	TAPA	316	1
3	BOLA	316	1
4	VÁSTAGO	316	1
5	ASIENTO	PTFE	2
6	JUNTA	PTFE	1
7	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE	1
8	MANGO	ACERO INOXIDABLE	1
9	ARANDELA DE MANGO	SS304	1
10	TUERCA DEL MANGO	SS304	1
11	MANGUITO DEL MANGO	AGARRE DE VINILO	1
12	PLACA DE BLOQUEO	ACERO INOXIDABLE	1

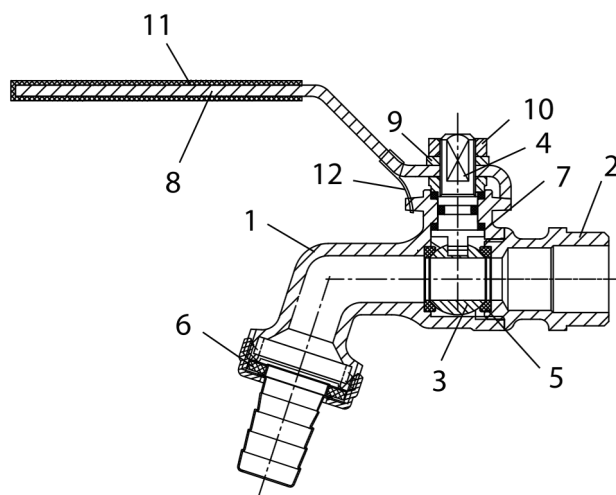

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	D	d	A	B	H	PESO (Kg)
1/2"	1/2"	1/2"	96	93	93	0.210
3/4"	3/4"	1/2"	84	95	95	0.270
1"	1"	1/2"	98	119	112	0.370

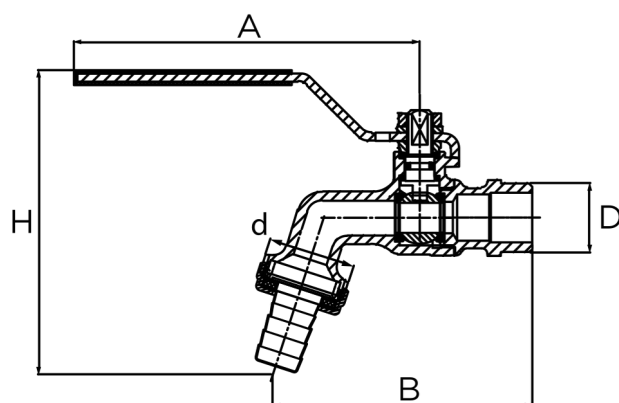

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911