




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Presión nominal: 200 PSIG (sin choque)
Presión nominal de vapor: 150 PSI WSP
Cuerpo y bonete de fundición de precisión
Vástago de carga inferior a prueba de explosiones
Bonete roscado
Vástago y rueda ascendentes
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES


	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	TUERCA	SS304	1
2	VOLANTE	SS400	1
3	VÁSTAGO	ASTM A276 Gr. 304	1
4	TUERCA DE LA PRESILLA	ASTM A351 Gr. CF8	1
5	PRENSAESTOPAS	ASTM A351 Gr. CF8	1
6	EMPAQUETADURA DEL PRENSAESTOPAS	PTFE	1
7	BONETE	ASTM A351 Gr. CF8	1
8	JUNTA	ASTM A351 Gr. CF8	1
9	CUERPO	PTFE	1
10	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8	1

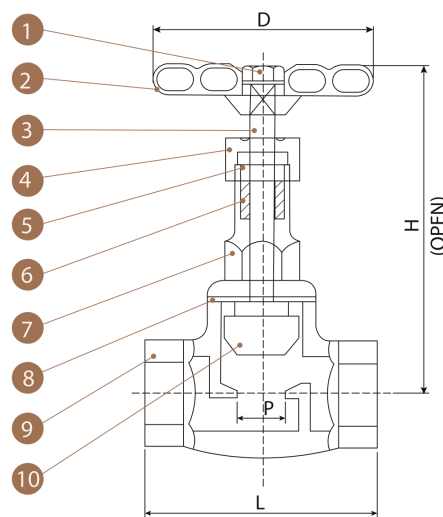

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	P	L	H	D	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/2"	12	66.0	95	70.0	19	0.42
3/4"	15	68.5	99	70.0	37	0.46
1"	20	78.3	102	76.5	64	0.62
1 1/4"	25	86.0	126	76.5	103	1.05
1 1/2"	33	98.0	136	103.5	143	1.40
2"	40	110.5	155	121.0	360	2.10

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

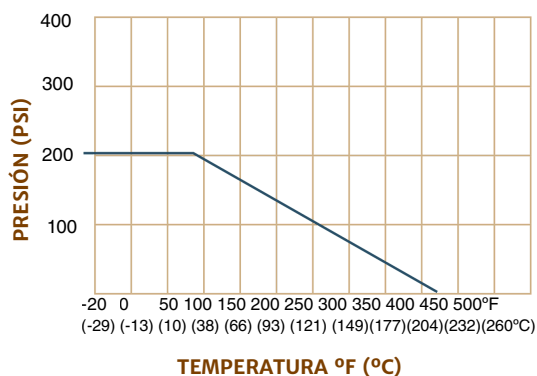

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.