




\*Foto de referencia

## CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Presión nominal: 200 PSIG (sin choque)  
Presión nominal de vapor: 150 PSI WSP  
Cuerpo y bonete de fundición de precisión  
Vástago de carga inferior a prueba de explosiones  
Bonete roscado  
Vástago y rueda ascendentes  
Extremo roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1  
Norma de prueba: API 598

## LISTA DE MATERIALES


|    | NOMBRE DE LA PIEZA              | MATERIAL           | QTY. |
|----|---------------------------------|--------------------|------|
| 1  | TUERCA                          | SS304              | 1    |
| 2  | VOLANTE                         | SS400              | 1    |
| 3  | VÁSTAGO                         | ASTM A276 Gr. 316  | 1    |
| 4  | TUERCA DE LA PRESILLA           | ASTM A351 Gr. CF8  | 1    |
| 5  | PRENSAESTOPAS                   | ASTM A351 Gr. CF8M | 1    |
| 6  | EMPAQUETADURA DEL PRENSAESTOPAS | PTFE               | 1    |
| 7  | BONETE                          | ASTM A351 Gr. CF8M | 1    |
| 8  | JUNTA                           | ASTM A351 Gr. CF8M | 1    |
| 9  | CUERPO                          | PTFE               | 1    |
| 10 | DISCO                           | ASTM A351 Gr. CF8M | 1    |

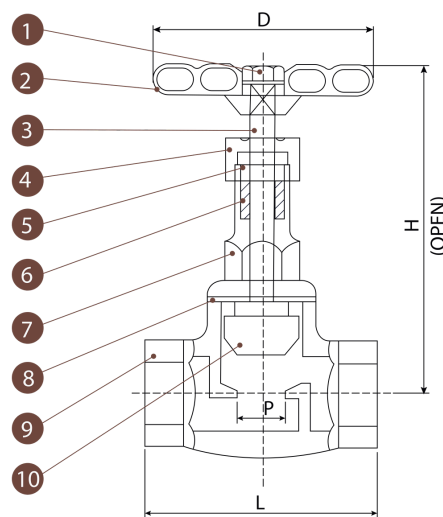

## DIMENSIONES (mm)

| MEDIDA | P  | L     | H   | D     | CV FACTOR | PESO (Kg) |
|--------|----|-------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1/2"   | 12 | 66.0  | 95  | 70.0  | 19        | 0.42      |
| 3/4"   | 15 | 68.5  | 99  | 70.0  | 37        | 0.46      |
| 1"     | 20 | 78.3  | 102 | 76.5  | 64        | 0.62      |
| 1 1/4" | 25 | 86.0  | 126 | 76.5  | 103       | 1.05      |
| 1 1/2" | 33 | 98.0  | 136 | 103.5 | 143       | 1.40      |
| 2"     | 40 | 110.5 | 155 | 121.0 | 360       | 2.10      |

## CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

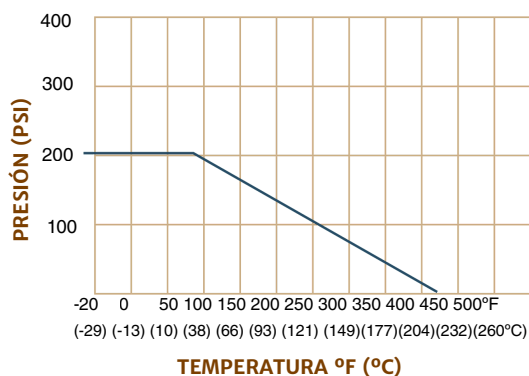

\*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.