




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Tipo de extremo: Extremo de brida
Cara a cara: ANSI/ASME B16.10
Dimensiones de la brida: ANSI/ASME B16.5 #300
Presión/temperatura nominales según ASME/ASTM B16.34
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	BONETE	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	VÁSTAGO	ASTM 276 GR. 316	1
4	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
5	PRENSAESTOPAS	ASTM A351 Gr. CF8	1
6	EMPAQUETADURA DEL PRENSAESTOPAS	PTFE	1
7	BRIDA DE VIDRIO	ASTM A351 Gr. CF8	1
8	VOLANTE	ASTM A536 Gr.B65-45-12	1
9	JUNTA	PTFE	1
10	PERNO/TUERCA DEL BONETE	ASTM A 193 Gr. B8 / ASTM A194 Gr. 8	4-16
11	PERNO/TUERCA DEL PRENSAESTOPAS	ASTM A 193 Gr. B8 / ASTM A194 Gr. 8	2
12	MANGA DE YUGO	BRONCE	1
13	TUERCA DE VOLANTE	ACERO	1
14	PRENSAESTOPAS DE DISCO	SS316	1

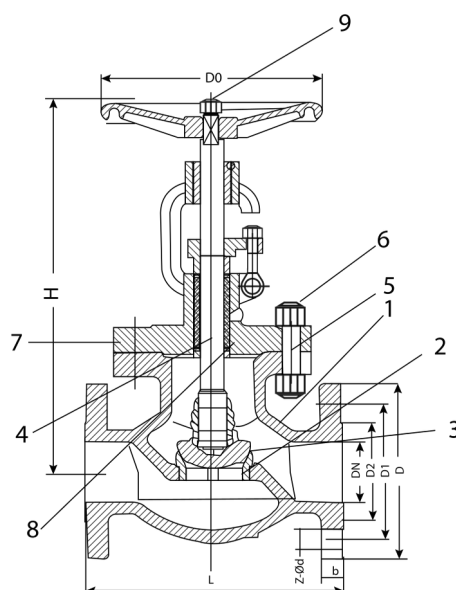

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	L	D	D1	D2	B	Z-Ød	D0	H	PESO (Kg)
2"	267	165	127	92	23	8-19	250	356	30
2 1/2"	292	190	149	105	26	8-22	250	410	43
3"	318	210	168.5	127	29	8-22	250	440	57
4"	356	254	200	157	32	8-22	350	495	85
6"	445	318	270	216	37	12-22	450	620	148
8"	559	381	330	270	42	12-25	600	750	220
10"	622	445	387.5	324	48	16-29	700	890	316
12"	711	521	451	381	51	26-32	800	990	616

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.