

ACOPLES CAMLOCK


TIPO D

CARACTERISTICAS :

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

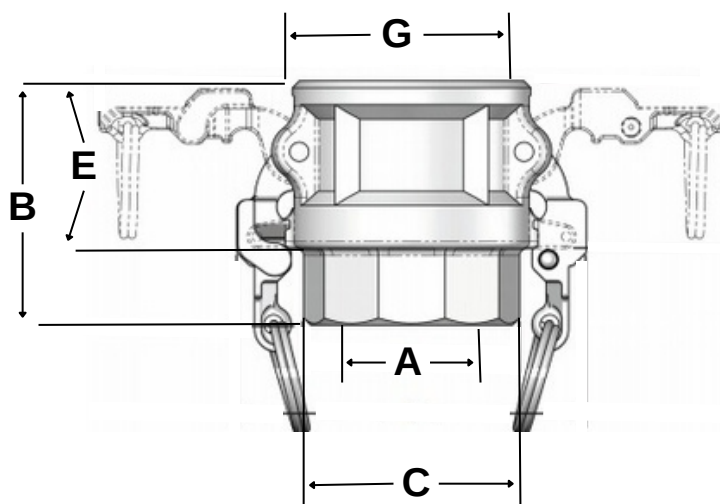

Medida		A	B	C	E	G
inch	mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	13	14	48	26	32	39
3/4"	19	21	53	34	35	54
1"	25	25	60	40	39	59
1 1/4"	32	30	70	51	46	70
1 1/2"	40	36	74	57	47	80
2"	50	46	81	68	54	89
2 1/2"	65	56	87	82	57	105
3"	75	73	90	98	59	121
4"	100	101	100	124	61	150
5"	125	121	102	152	63	180
6"	150	141	108	181	68	220

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911