

ACOPLES CAMLOCK

TIPO F




CARACTERISTICAS:

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

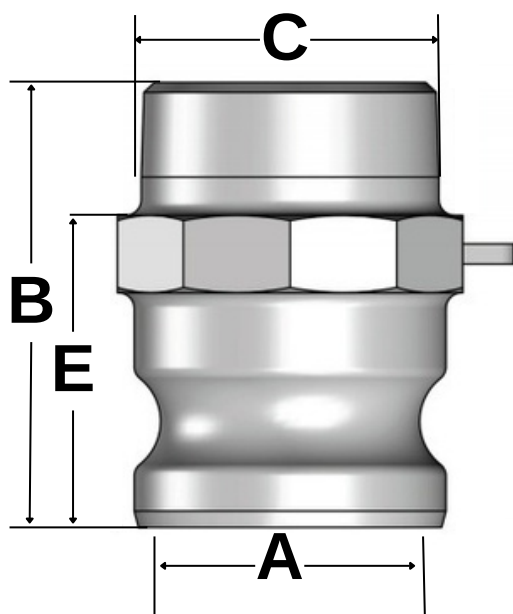

Medida		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
inch	mm				
1/2"	13	13	56	26	37
3/4"	19	21	59	35	41
1"	25	25	68	38	45
1 1/4"	32	28	78	47	54
1 1/2"	40	36	81	56	58
2"	50	45	87	68	62
2 1/2"	65	55	101	79	69
3"	75	72	103	101	71
4"	100	96	118	126	79
5"	125	124	127	150	82
6"	150	151	121	181	78

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911