




*Foto referencial

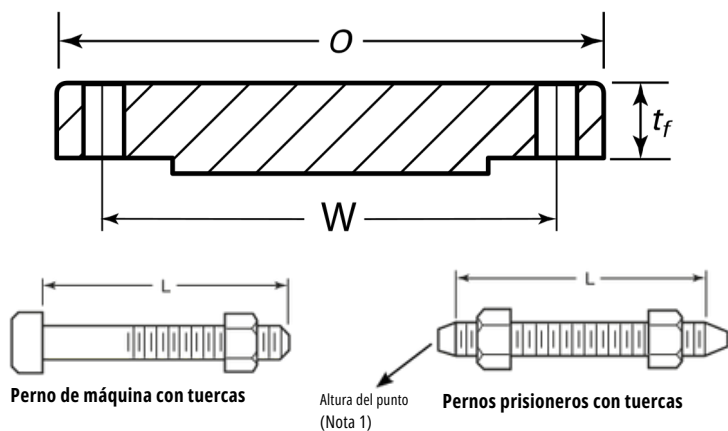

Nota 1: La longitud del perno prisionero no incluye la altura de los puntos

Dimensiones en mm

Tamaño nominal de la tubería, NPS	Diámetro exterior de la brida (O)	Espesor mínimo de la brida, (tf)	Diámetro del círculo de pernos (W)	Diámetro de los orificios para los pernos (pulgadas)	Número de pernos	Diámetro de los pernos (pulgadas)	Longitud de los pernos (L)			Peso aproximado (kg)
							Pernos prisioneros		Pernos de máquina	
							Cara elevada de 1,5 mm	Junta de anillo	Cara elevada de 1,5 mm	
1/2"	89	9.7	60.5	5/8	4	1/2	55	...	50	0.47
3/4"	99	11.2	69.8	5/8	4	1/2	65	...	50	0.63
1"	108	12.7	79.2	5/8	4	1/2	65	75	55	0.94
1 1/4"	117	14.2	88.9	5/8	4	1/2	70	85	55	1.23
1 1/2"	127	15.9	98.6	5/8	4	1/2	70	85	65	1.62
2"	152	17.5	120.6	3/4	4	5/8	85	95	70	2.64
2 1/2"	178	20.6	139.7	3/4	4	5/8	90	100	75	4.06
3"	190	22.4	152.4	3/4	4	5/8	90	100	75	4.90
3 1/2"	216	22.4	177.8	3/4	8	5/8	90	100	75	-
4"	229	22.4	190.5	3/4	8	5/8	90	100	75	7.41
5"	254	22.4	215.9	7/8	8	3/4	95	110	85	8.76
6"	279	23.9	241.3	7/8	8	3/4	100	115	85	11.31
8"	343	26.9	298.4	7/8	8	3/4	110	120	90	19.92
10"	406	28.4	362.0	1	12	7/8	115	125	100	29.39
12"	483	30.2	431.8	1	12	7/8	120	135	100	43.70
14"	553	33.3	476.2	1 1/8	12	1	135	145	115	59.42
16"	597	35.1	539.8	1 1/8	16	1	135	145	115	77.11
18"	635	38.1	577.8	1 1/4	16	1 1/8	145	160	125	94.80
20"	698	41.1	635.0	1 1/4	20	1 1/8	160	170	140	123.38
22"	749	44.4	692.2	1 3/8	20	1 1/4	170	185	150	-
24"	813	46.0	749.3	1 3/8	20	1 1/4	170	185	150	188.24

* Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos de referencia.