




*Foto referencial

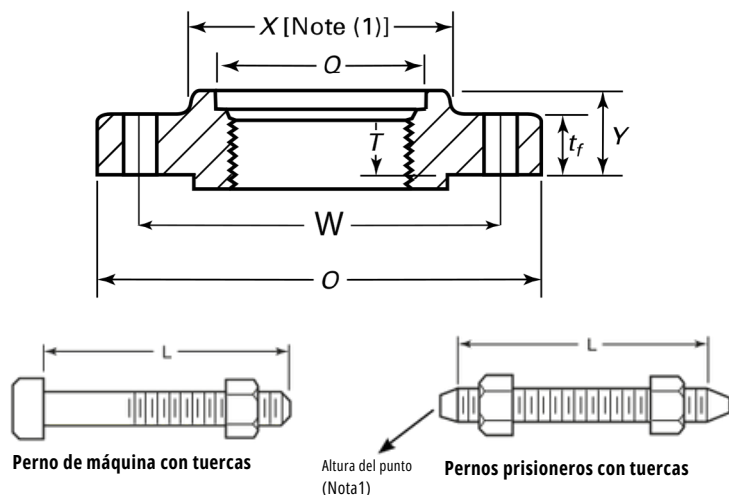

Dimensiones en mm

Nota 1: La longitud del perno prisionero no incluye la altura de los puntos

Diámetro nominal de la tubería, NPS	Diámetro exterior de la brida (O)	Espesor mínimo de la brida, (tf)	Diámetro del cubo (X)	Longitud a través del cubo (Y)	Longitud mínima de rosca (T)	Calibre mínimo (Q)	Diámetro del círculo de pernos (W)	Diámetro de los agujeros para los pernos (pulgadas)	Número de pernos	Diámetro de los pernos (pulgadas)	Longitud de los pernos (L)			Peso aproximado (kg)
											Pernos prisioneros		Pernos de máquina	
											Cara elevada de 1,5 mm	Junta de anillo	Cara en relieve de 1.5 mm	
1/2"	95	12.7	38	21	16	23.6	66.7	5/8	4	1/2	65	75	55	55
3/4"	117	14.2	48	24	16	29.0	82.6	3/4	4	1/2	75	90	65	65
1"	124	15.7	54	25	18	35.8	88.9	3/4	4	1/2	75	90	65	65
1 1/4"	133	17.5	64	25	21	44.4	98.4	3/4	4	1/2	85	95	70	70
1 1/2"	155	19.0	70	29	22	50.3	114.3	7/8	4	1/2	90	100	75	75
2"	165	20.6	84	32	28	63.5	127.0	3/4	8	5/8	90	100	75	75
2 1/2"	190	23.9	100	37	32	76.2	149.2	7/8	8	5/8	100	115	85	85
3"	210	26.9	117	41	32	92.2	168.3	7/8	8	5/8	110	120	90	90
3 1/2"	229	28.4	133	43	37	104.9	184.2	7/8	8	5/8	110	125	95	95
4"	254	30.2	146	46	37	117.6	200.0	7/8	8	5/8	115	125	95	95
5"	279	33.3	178	49	43	144.5	235.0	7/8	8	3/4	120	135	110	110
6"	318	35.1	206	51	46	171.4	269.9	7/8	12	3/4	120	140	110	110
8"	381	39.6	260	60	51	222.2	330.2	1	12	3/4	140	150	120	120
10"	444	46.0	321	65	56	276.4	387.4	1 1/8	16	7/8	160	170	140	140
12"	521	49.3	375	72	60	328.7	450.8	1 1/4	16	7/8	170	185	145	145
14"	584	52.3	425	75	64	360.4	514.4	1 1/4	20	1	180	190	160	160
16"	648	55.6	483	81	68	411.2	571.5	1 3/8	20	1	190	205	165	165
18"	711	58.7	533	87	70	462.0	628.6	1 3/8	24	1 1/8	195	210	170	170
20"	775	62.0	587	94	73	512.8	685.8	1 3/8	24	1 1/8	205	220	185	185
22"	838	65.0	641	100	---	---	743.0	1 5/8	24	1 1/4	230	255	205	205
24"	914	68.3	702	105	83	614.4	812.8	1 5/8	24	1 1/4	230	255	205	205

Nota (1) Esta dimensión corresponde al extremo grande del cubo, que puede ser recto o cónico. La conicidad no debe exceder los 7 grados en bridas roscadas, de inserción deslizante, de soldadura por encastre y traslapadas. Esta dimensión se define como el diámetro en la intersección entre el cono del cubo y la cara posterior de la brida.

* Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos de referencia.