

ACOPLES CAMLOCK

TIPO A




CARACTERISTICAS :

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilacion protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o solidos.
- Clasificado a 250 PSI Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI

Medida		A	B	C
inch	mm	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	13	13	37	26
3/4"	19	20	41	35
1"	25	24	46	38
1 1/4"	32	28	55	47
1 1/2"	40	35	58	56
2"	50	45	62	69
2 1/2"	65	55	89	82
3"	75	72	71	101
4"	100	97	80	126
5"	125	121	85	150
6"	150	145	89	182

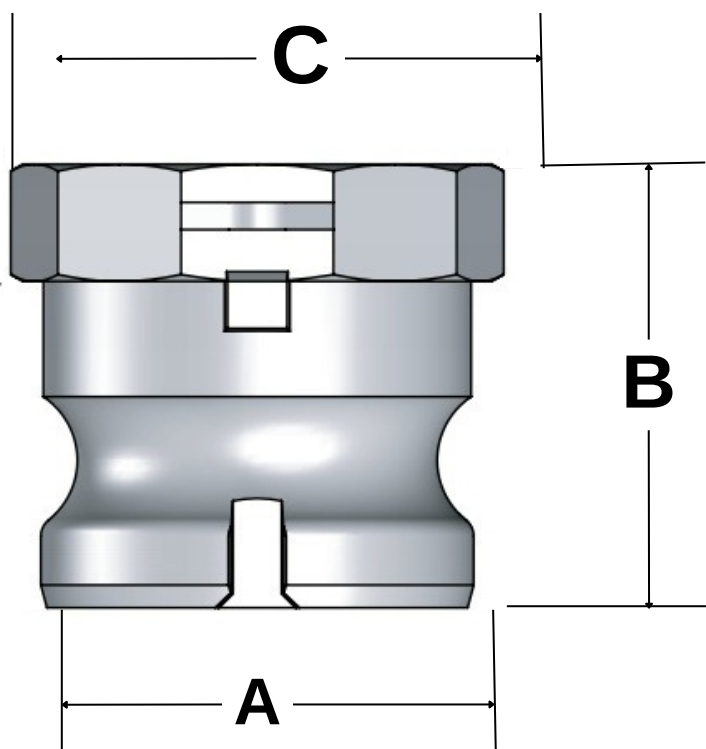

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911