

ACOPLES CAMLOCK

TIPO B


CARACTERISTICAS :

- Acopladores automáticos de presionar para conectar que proporcionan una conexión confiable.
- El perfil bajo permite una fácil conexión y desconexión en aplicaciones ajustadas.
- Las pestañas de presión del acoplador se pueden bloquear con pasadores de seguridad y / o con cierre de cremallera.
- Compatible con adaptadores de leva y ranura estándar.
- Presión máxima de trabajo con mangas de engarce: 110 PSI.
- Presión máxima de trabajo con abrazaderas de banda: 100 PSI.
- Rango de temperatura de la junta: 5 ° F a 180 ° F (-15 ° C a 82 ° C)

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

APLICACIONES :

- Transferencia y / o descarga de combustibles (gasolina o diesel) del camión cisterna a los tanques de almacenamiento. •Transferencia de agua y soluciones compatibles con aluminio y caucho Buna-N.

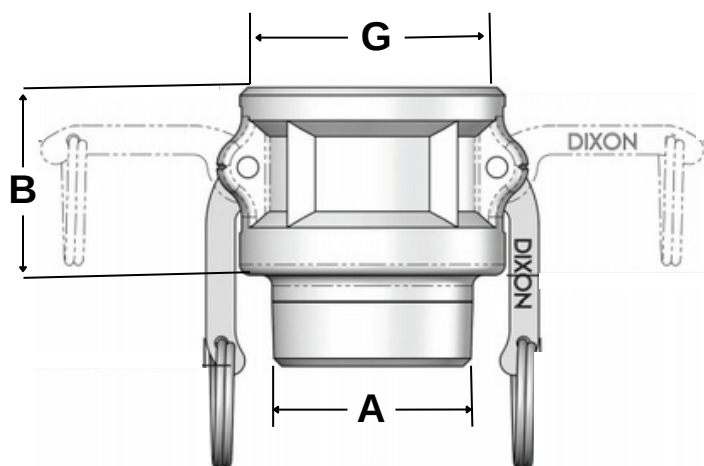

Medida		A	B	G
inch	mm	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	13	14	47	39
3/4"	19	19	54	54
1"	25	23	62	60
1 1/4"	32	30	68	80
1 1/2"	40	36	72	81
2"	50	47	79	89
2 1/2"	65	60	87	105
3"	75	72	91	90
4"	100	100	99	148
5"	125	123	103	175
6"	150	150	113	220

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911