

ACOPLES CAMLOCK


TIPO C

CARACTERISTICAS :

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

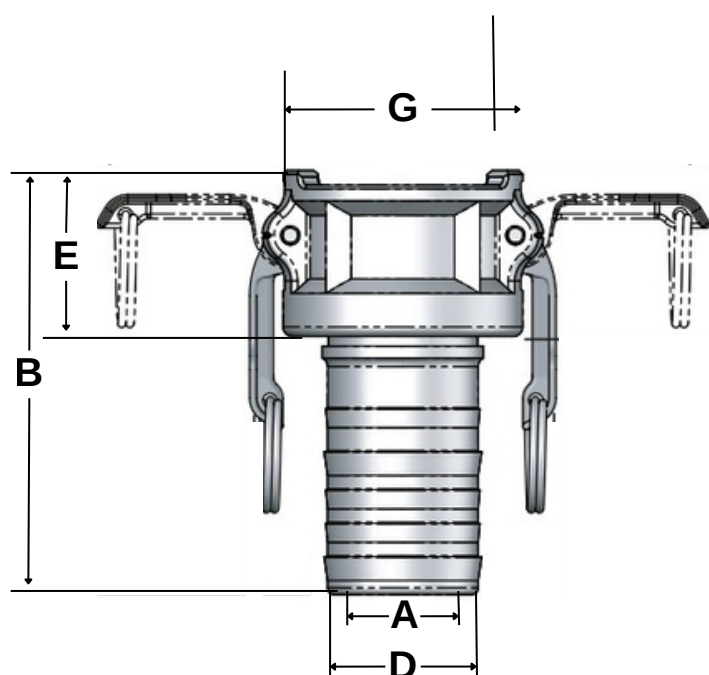

Medida		A	B	D	E	G
inch	mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	13	10	73	15	31	39
3/4"	19	13	87	21	35	54
1"	25	19	97	27	40	60
1 1/4"	32	26	104	33	46	79
1 1/2"	40	32	109	41	47	86
2"	50	43	125	53	53	97
2 1/2"	65	56	136	68	56	105
3"	75	66	160	76	58	121
4"	100	90	170	103	62	148
5"	125	106	187	130	65	175
6"	150	144	256	155	66	220

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911