

ACOPLES CAMLOCK

TIPO DC




CARACTERISTICAS:

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI. Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

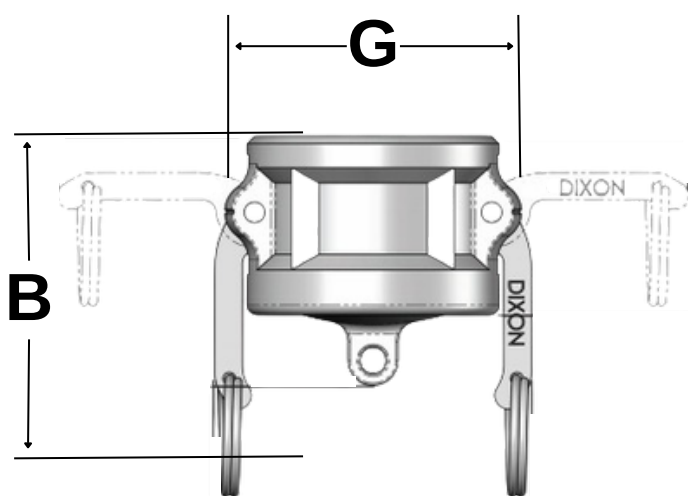

Medida		B (mm)	G (mm)
inch	mm		
1/2"	13	43	39
3/4"	19	46	54
1"	25	52	59
1 1/4"	32	60	70
1 1/2"	40	63	80
2"	50	70	89
2 1/2"	65	73	105
3"	75	78	121
4"	100	90	150
5"	125	105	180
6"	150	113	220

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911