

ACOPLES CAMLOCK

TIPO DP




CARACTERISTICAS:

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI. Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

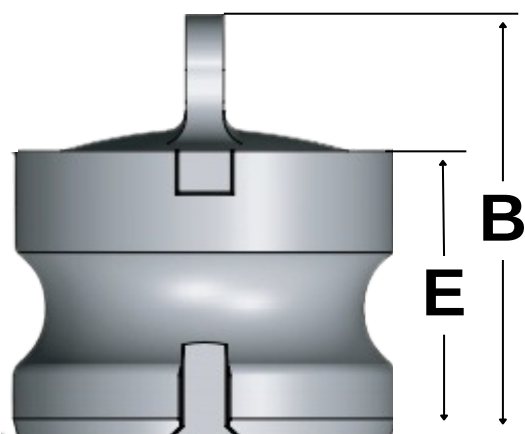

Medida		B (mm)	E (mm)
inch	mm		
1/2"	13	36	27
3/4"	19	38	25
1"	25	46	34
1 1/4"	32	53	41
1 1/2"	40	55	41
2"	50	63	49
2 1/2"	65	68	53
3"	75	66	52
4"	100	70	54
5"	125	75	53
6"	150	88	90

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911