

ACOPLES CAMLOCK



TIPO E

CARACTERISTICAS:

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
- El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
- Clasificado a 250 PSI. Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

MATERIAL : Aluminio (1/2" - 6")

- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI.

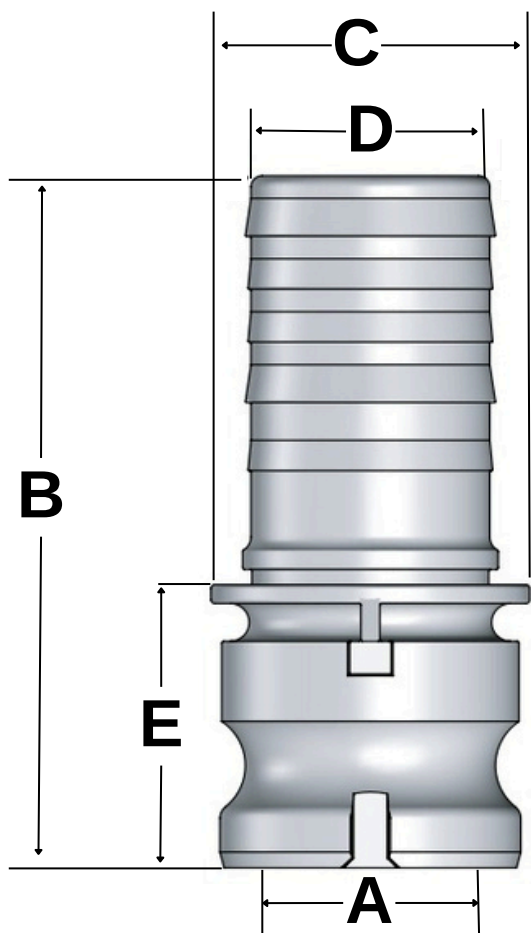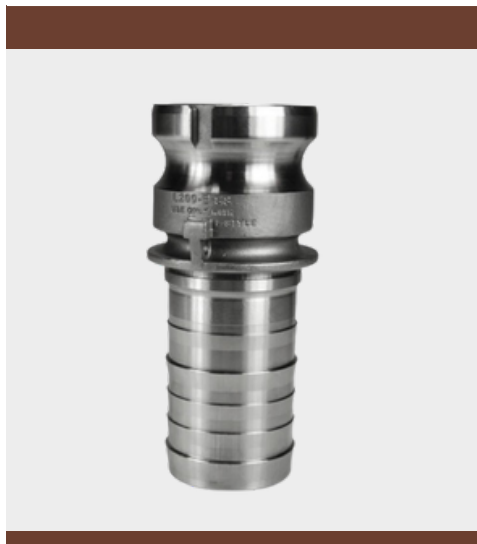

Medida		A	B	C	D	E
inch	mm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	13	14	64	29	15	29
3/4"	19	20	84	35	21	34
1"	25	25	93	38	27	37
1 1/4"	32	28	104	49	34	46
1 1/2"	40	36	110	58	40	49
2"	50	45	128	76	53	57
2 1/2"	65	55	135	79	66	57
3"	75	72	160	98	78	58
4"	100	96	168	122	102	60
5"	125	120	193	162	126	71
6"	150	143	243	178	152	76

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911