




*Foto de referencia

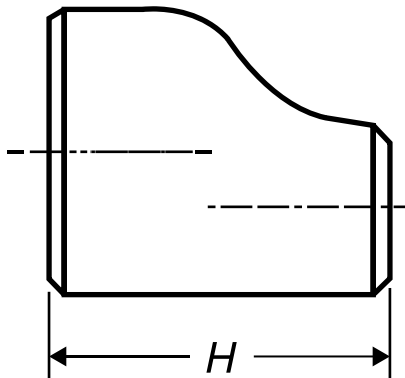

Material: ASTM A403 304L
Diseño: ASME / ANSI B16.9
Extremos: Soldadura a tope
Cédula: SCH 10S

REQUISITOS DE TRACCIÓN

MATERIAL	Límite elástico, mín., ksi [MPa]	Resistencia a la tracción, mín., ksi [MPa]
304L	25 [170]	70 [485]

VARIACIONES PERMITIDAS EN EL ESPESOR DE LA PARED

Designador NPS	tolerancia, % del nominal	
	Sobre	Bajo
1/8" hasta 2 1/2" incl., todos los t/D ratios	20.0	12.5
3" hasta 18" incl., t/D hasta 5% incl.	22.5	12.5
3" hasta 18" incl., t/D > 5%	15.0	12.5

donde:

t = Espesor nominal de la pared

D = Diámetro exterior ordenado

DIMENSIONES

Tamaño nominal de la tubería (NPS)	Diámetro exterior en bisel, mm (pulg.)		De extremo a extremo, H, mm (pulg.)	Espesor nominal de la pared, mm (pulg.)		Peso aproximado, kg
	Extremo grande	Extremo pequeño		Extremo grande	Extremo pequeño	
3/4 × 1/2	26.7 (1.05)	21.3 (0.84)	38 (1.50)	2.11 (0.083)	2.11 (0.083)	-
3/4 × 3/8	26.7 (1.05)	17.3 (0.68)	38 (1.50)	2.11 (0.083)	1.65 (0.065)	0.05
1 × 3/4	33.4 (1.32)	26.7 (1.05)	51 (2.00)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.098
1 × 1/2	33.4 (1.32)	21.3 (0.84)	51 (2.00)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.089
1 1/4 × 1	42.2 (1.66)	33.4 (1.32)	51 (2.00)	2.77 (0.109)	2.77 (0.109)	0.125
1 1/4 × 3/4	42.2 (1.66)	26.7 (1.05)	51 (2.00)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.13
1 1/4 × 1/2	42.2 (1.66)	21.3 (0.84)	51 (2.00)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.13
1 1/2 × 1 1/4	48.3 (1.90)	42.2 (1.66)	64 (2.50)	2.77 (0.109)	2.77 (0.109)	0.195
1 1/2 × 1	48.3 (1.90)	33.4 (1.32)	64 (2.50)	2.77 (0.109)	2.77 (0.109)	0.17
1 1/2 × 3/4	48.3 (1.90)	26.7 (1.05)	64 (2.50)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.156
1 1/2 × 1/2	48.3 (1.90)	21.3 (0.84)	64 (2.50)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.154
2 × 1 1/2	60.3 (2.38)	48.3 (1.90)	76 (3.00)	2.77 (0.109)	3.68 (0.145)	0.273
2 × 1 1/4	60.3 (2.38)	42.2 (1.66)	76 (3.00)	2.77 (0.109)	2.77 (0.109)	0.258

* Los equivalentes de conversión son aproximados. Pesos de referencia.

* Fotos y medidas referenciales. No nos responsabilizamos del uso incorrecto o la interpretación errónea de estos datos.

Tamaño nominal de la tubería (NPS)	Diámetro exterior en bisel, mm (pulg.)		De extremo a extremo, H, mm (pulg.)	Espesor nominal de la pared, mm (pulg.)		Peso aproximado, kg
	Extremo grande	Extremo pequeño		Extremo grande	Extremo pequeño	
2 x 1	60.3 (2.38)	33.4 (1.32)	76 (3.00)	2.77 (0.109)	2.77 (0.109)	0.237
2 x 3/4	60.3 (2.38)	26.7 (1.05)	76 (3.00)	2.77 (0.109)	2.11 (0.083)	0.214
2 1/2 x 2	73.0 (2.88)	60.3 (2.38)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.432
2 1/2 x 1 1/2	73.0 (2.88)	48.3 (1.90)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.396
2 1/2 x 1 1/4	73.0 (2.88)	42.2 (1.66)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.394
2 1/2 x 1	73.0 (2.88)	33.4 (1.32)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.349
3 x 2 1/2	88.9 (3.50)	73.0 (2.88)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	0.59
3 x 2	88.9 (3.50)	60.3 (2.38)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.478
3 x 1 1/2	88.9 (3.50)	48.3 (1.90)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.444
3 x 1 1/4	88.9 (3.50)	42.2 (1.66)	89 (3.50)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.43
3 1/2 x 3	101.6 (4.00)	88.9 (3.50)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	-
3 1/2 x 2 1/2	101.6 (4.00)	73.0 (2.88)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	-
3 1/2 x 2	101.6 (4.00)	60.3 (2.38)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.91 (0.154)	-
3 1/2 x 1 1/2	101.6 (4.00)	48.3 (1.90)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.68 (0.145)	-
3 1/2 x 1 1/4	101.6 (4.00)	42.2 (1.66)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	-
4 x 3 1/2	114.3 (4.50)	101.6 (4.00)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	-
4 x 3	114.3 (4.50)	88.9 (3.50)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	0.748
4 x 2	114.3 (4.50)	73.0 (2.88)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.05 (0.12)	0.706
1/2 4 x 2	114.3 (4.50)	60.3 (2.38)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	2.77 (0.109)	0.656
4 x 1 1/2	114.3 (4.50)	48.3 (1.90)	102 (4.00)	3.05 (0.12)	3.68 (0.145)	0.63
5 x 4	141.3 (5.56)	114.3 (4.50)	127 (5.00)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	1.32
5 x 3 1/2	141.3 (5.56)	101.6 (4.00)	127 (5.00)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	-
5 x 3	141.3 (5.56)	88.9 (3.50)	127 (5.00)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	1.2
5 x 2 1/2	141.3 (5.56)	73.0 (2.88)	127 (5.00)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	1.18
5 x 2	141.3 (5.56)	60.3 (2.38)	127 (5.00)	3.4 (0.134)	2.77 (0.109)	1.05
6 x 5	168.3 (6.62)	141.3 (5.56)	140 (5.50)	3.4 (0.134)	3.4 (0.134)	1.75
6 x 4	168.3 (6.62)	114.3 (4.50)	140 (5.50)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	1.62
6 x 3 1/2	168.3 (6.62)	101.6 (4.00)	140 (5.50)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	-
6 x 3	168.3 (6.62)	88.9 (3.50)	140 (5.50)	3.4 (0.134)	5.49 (0.216)	1.5
6 x 2 1/2	168.3 (6.62)	73.0 (2.88)	140 (5.50)	3.4 (0.134)	3.05 (0.12)	1.35
8 x 6	219.1 (8.62)	168.3 (6.62)	152 (6.00)	3.76 (0.148)	3.4 (0.134)	2.85
8 x 5	219.1 (8.62)	141.3 (5.56)	152 (6.00)	3.76 (0.148)	3.4 (0.134)	2.7
8 x 4	219.1 (8.62)	114.3 (4.50)	152 (6.00)	3.76 (0.148)	3.05 (0.12)	2.56
8 x 3 1/2	219.1 (8.62)	101.6 (4.00)	152 (6.00)	3.76 (0.148)	3.05 (0.12)	-
10 x 8	273.0 (10.75)	219.1 (8.62)	178 (7.00)	4.19 (0.165)	3.76 (0.148)	4.21
10 x 6	273.0 (10.75)	168.3 (6.62)	178 (7.00)	4.19 (0.165)	3.4 (0.134)	3.87
10 x 5	273.0 (10.75)	141.3 (5.56)	178 (7.00)	4.19 (0.165)	3.4 (0.134)	-
10 x 4	273.0 (10.75)	114.3 (4.50)	178 (7.00)	4.19 (0.165)	3.05 (0.12)	-
12 x 10	323.8 (12.75)	273.0 (10.75)	203 (8.00)	4.57 (0.18)	4.19 (0.165)	8.15
12 x 8	323.8 (12.75)	219.1 (8.62)	203 (8.00)	4.57 (0.18)	3.76 (0.148)	6.11
12 x 6	323.8 (12.75)	168.3 (6.62)	203 (8.00)	4.57 (0.18)	3.4 (0.134)	-
12 x 5	323.8 (12.75)	141.3 (5.56)	203 (8.00)	4.57 (0.18)	3.4 (0.134)	-
14 x 12	355.6 (14.00)	323.8 (12.75)	330 (13.00)	4.78 (0.188)	4.57 (0.18)	-
14 x 10	355.6 (14.00)	273.0 (10.75)	330 (13.00)	4.78 (0.188)	4.19 (0.165)	-
14 x 8	355.6 (14.00)	219.1 (8.62)	330 (13.00)	4.78 (0.188)	3.76 (0.148)	-
14 x 6	355.6 (14.00)	168.3 (6.62)	330 (13.00)	4.78 (0.188)	3.4 (0.134)	-
16 x 14	406.4 (16.00)	355.6 (14.00)	356 (14.00)	4.78 (0.188)	4.78 (0.188)	-
16 x 12	406.4 (16.00)	323.8 (12.75)	356 (14.00)	4.78 (0.188)	4.57 (0.18)	-
16 x 10	406.4 (16.00)	273.0 (10.75)	356 (14.00)	4.78 (0.188)	4.19 (0.165)	-
16 x 8	406.4 (16.00)	219.1 (8.62)	356 (14.00)	4.78 (0.188)	3.76 (0.148)	-
18 x 16	457 (18.00)	406.4 (16.00)	381 (15.00)	4.78 (0.188)	4.78 (0.188)	-
18 x 14	457 (18.00)	355.6 (14.00)	381 (15.00)	4.78 (0.188)	4.78 (0.188)	-

* Los equivalentes de conversión son aproximados. Pesos de referencia.

* Fotos y medidas referenciales. No nos responsabilizamos del uso incorrecto o la interpretación errónea de estos datos.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911