




*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Fundición de precisión
Bonete atornillado
Vástago ascendente
Manija en T o volante
Roscas de conexión: NPT ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo: 6000 lb/in²
Extremos roscados hembra x hembra (fxf)
Norma de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	TORNILLO DE FIJACIÓN	SS304	1
2	MANIJA	SS410	1
3	VÁSTAGO	SS316	1
4	TUERCA DE PRENSAESTOPAS	SS304	1
5	PRENSAESTOPAS	SS304	1
6	EMPAQUE	TEFLON	1
7	BONETE	ASTM A351 Gr. CF8M	1
8	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1

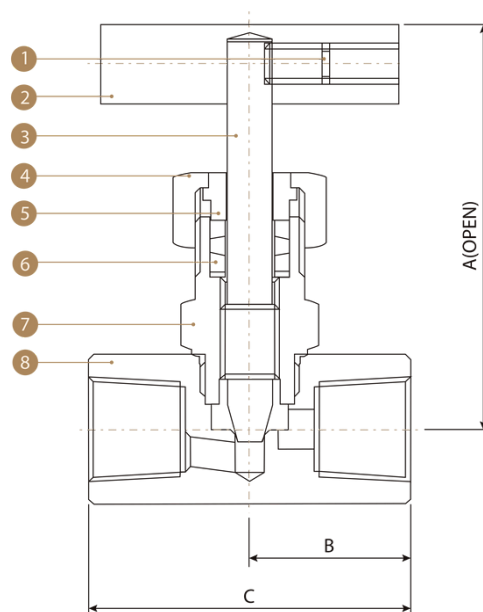

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	L	L1	T	PESO (Kg)
1/8"	75	29.0	58	0.35
1/4"	75	29.0	58	0.35
3/8"	75	29.0	58	0.35
1/2"	87	32.5	65	0.56
3/4"	90	35.0	70	0.70
1"	103	40.0	80	1.30

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911