



*Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Diseño y fabricación: MSS SP-67

Tipo de eje: Eje cuadrado

Accionamiento: Palanca de doble eje


Temperatura máxima de operación: RPTFE -20 °C (-4 °F) a 150 °C (302 °F)

Montaje: Tipo Wafer entre bridas ANSI Clase 150 y DIN PN16

Estándar de prueba: API 598

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M
2	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8M
3	ALFILER	ACERO INOXIDABLE
4	ASIENTO	RPTFE
5	VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE
6	CASQUILLO	RPTFE
7	JUNTA TÓRICA	BUNA-N

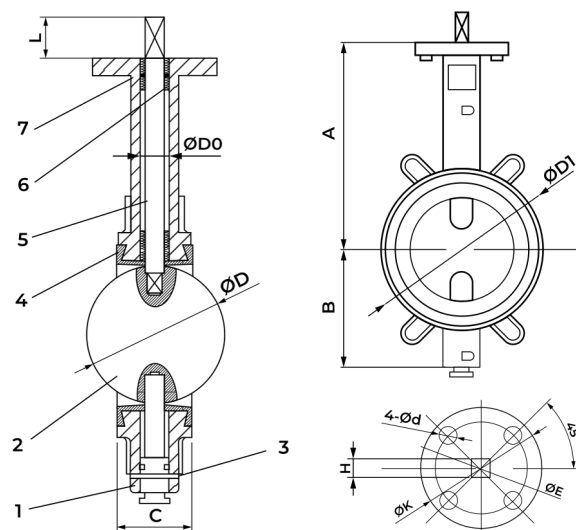

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	A	B	C	D	d0	L	ISO5211	K	E	H	4-Ø-d	ØD1	4-Ø	PESO (Kg)
2"	161	80	42.3	52.9	14.3	30	F07	90	70	11	4-10	125	4-18	4
2 1/2"	175	89	45.8	64.5	14.3	30	F07	90	70	11	4-10	145	4-18	4.5
3"	181	95	45.8	78.8	14.3	30	F07	90	70	11	4-10	160	4-18	5
4"	200	114	52	104	15.77	30	F07	90	70	11	4-10	180	4-18	7
5"	213	127	55	123.3	18.92	30	F07	90	70	14	4-10	210	4-18	8.5
6"	226	139	55.8	155.1	18.92	30	F07	90	70	14	4-10	240	4-22	10
8"	260	175	61.5	202.5	22.1	40	F10	125	102	17	4-12	295	4-22	15.5
10"	292	203	67.2	250.5	28.45	40	F10	125	102	22	4-12	350	4-22	22
12"	337	242	76.9	301.6	31.6	40	F10	140	102	22	4-12	400	4-22	32.5

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911