



*Foto de referencia

LISTA DE MATERIALES



	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8	1
2	TAPA	ASTM A351 Gr. CF8	1
3	BOLA	ASTM A351 Gr. CF8	1
4	VÁSTAGO	ASTM A276 Gr. 316	1
5	ASIENTO	RPTFE (PTFE + 15% G/F)	2
6	JUNTA	GRAFOIL	1
7	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE	1
8	EMPAQUE	GRAFOIL	1
9	PRENSAESTOPAS	ASTM A351 Gr. CF8	1
10	TAPÓN	SS304	1
11	ANILLO DE ELECCIÓN	SS304	2
12	PERNO DE PRENSAESTOPAS	ASTM A193 Gr. B8	2
13	PERNO PRISIONERO	ASTM A193 Gr. B8	4-12
14	TUERCA DE FIJACIÓN	ASTM A194 Gr. 8M	4-12
15	MANGO	ACERO INOXIDABLE	1

DIMENSIONES (mm)

MEDIDA	A	B	F	G	H	K	T	M	N	D	H1	CV FACTOR	PESO (Kg)
1/2"	15.0	107.9	35.0	1.6	60.4	88.9	11.1	15.7	4	130	73.5	26	2.00
3/4"	20.0	117.3	42.9	1.6	69.8	98.5	11.1	15.7	4	130	76.0	55	2.50
1"	25.0	127.0	50.8	1.6	79.2	107.9	11.1	15.7	4	164	94.5	110	3.00
1 1/4"	32.0	139.7	63.5	1.6	88.9	117.3	12.7	15.7	4	164	100.0	180	4.50
1 1/2"	38.0	165.1	73.1	1.6	98.5	127.0	14.2	15.7	4	205	119.0	270	6.00
2"	50.0	177.8	91.9	1.6	120.6	152.4	15.7	19.0	4	205	131.5	500	8.50
2 1/2"	65.0	190.5	104.6	1.6	139.7	177.8	17.5	19.0	4	205	134.5	800	13.00
3"	80.0	203.2	127.0	1.6	152.4	190.5	19.0	19.0	4	326	155.0	1150	18.00
4"	100.0	228.6	157.2	1.6	190.5	228.6	23.8	19.0	8	326	176.0	2120	28.00


CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

Cara a cara: ANSI/ASME B16.10
Dimensiones de la brida: ANSI/ASME B16.5 RF
Espesor de pared: ANSI/ASME B16.34
Base con actuador para montaje directo
Según la norma NAMUR ISO 5211
Palanca de accionamiento de apertura
Norma de prueba: API 598
No se recomienda instalar la válvula con el vástago hacia abajo, ya que la suciedad de la tubería podría entrar en la cavidad del cuerpo y dañar la empaquetadura del prensaestopas.

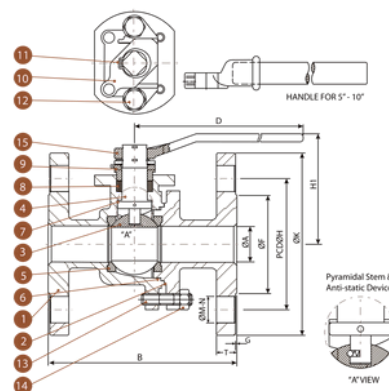

Posición para evitar que el vástago baje

CALIFICACIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

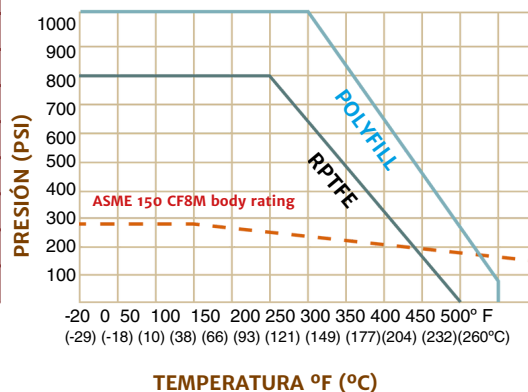

*Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



**CORPORACIÓN
GMA PERÚ**



Av. Argentina N° 530 C.C. El Progreso 1 -Int 1871-72-73 - CERCADO DE LIMA



ventas01@corgmaperu.com



949467827 - 921833911