
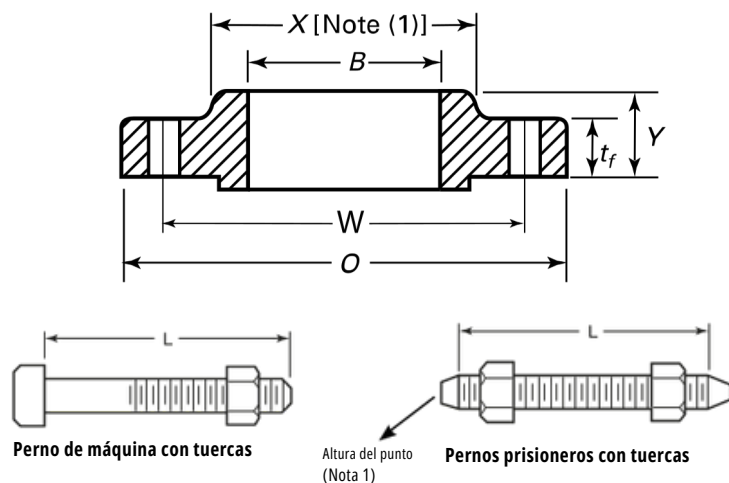




*Foto referencial

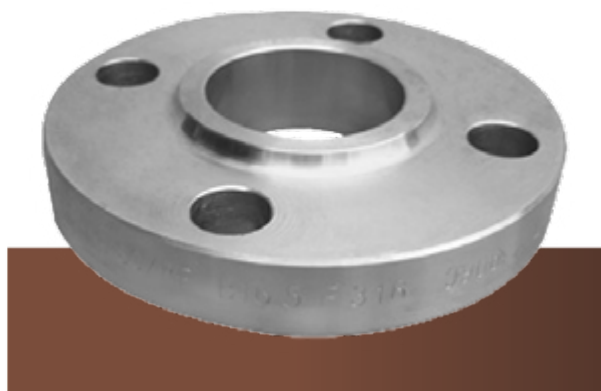

Dimensiones en mm

Tamaño nominal de la tubería, NPS	Diámetro exterior de la brida (O)	Espesor mínimo de la brida, (tf)	Diámetro del cubo (X)	Longitud a través del cubo (Y)	Diámetro mínimo (B)	Diámetro del círculo de pernos (W)	Diámetro de los orificios para los pernos (pulgadas)	Número de pernos	Diámetro de los pernos (pulgadas)	Diámetro de los pernos (pulgadas)			Peso aproximado (kg)
										Pernos prisioneros		Pernos	
										Cara elevada de 1,5 mm	Junta de anillo	Cara elevada de 1,5 mm	
1/2"	89	9.7	30	14	22.4	60.5	5/8	4	1/2	55	...	50	0.47
3/4"	99	11.2	38	14	27.7	69.8	5/8	4	1/2	65	...	50	0.59
1"	108	12.7	49	16	34.5	79.2	5/8	4	1/2	65	75	55	0.86
1 1/4"	117	14.2	59	19	43.2	88.9	5/8	4	1/2	70	85	55	1.08
1 1/2"	127	15.9	65	21	49.5	98.6	5/8	4	1/2	70	85	65	1.41
2"	152	17.5	78	24	61.9	120.6	3/4	4	5/8	85	95	70	2.26
2 1/2"	178	20.6	90	27	74.7	139.7	3/4	4	5/8	90	100	75	3.43
3"	190	22.4	108	28	90.7	152.4	3/4	4	5/8	90	100	75	3.87
3 1/2"	216	22.4	122	30	103.4	177.8	3/4	8	5/8	90	100	75	4.45
4"	229	22.4	135	32	116.1	190.5	3/4	8	5/8	90	100	75	5.75
5"	254	22.4	164	35	143.8	215.9	7/8	8	3/4	95	110	85	6.22
6"	279	23.9	192	38	170.7	241.3	7/8	8	3/4	100	115	85	7.38
8"	343	26.9	246	43	221.5	298.4	7/8	8	3/4	110	120	90	12.36
10"	406	28.4	305	48	276.4	362.0	1	12	7/8	115	125	100	17.10
12"	483	30.2	365	54	327.2	431.8	1	12	7/8	120	135	100	27.68
14"	553	33.3	400	56	359.2	476.2	1 1/8	12	1	135	145	115	35.20
16"	597	35.1	457	62	410.5	539.8	1 1/8	16	1	135	145	115	42.18
18"	635	38.1	505	67	461.8	577.8	1 1/4	16	1 1/8	145	160	125	49.71
20"	698	41.1	559	71	513.1	635.0	1 1/4	20	1 1/8	160	170	140	65.50
22"	749	44.4	610	78	564.4	692.2	1 3/8	20	1 1/4	170	185	150	78.48
24"	813	46.0	663	81	616.0	749.3	1 3/8	20	1 1/4	170	185	150	90.50

* Nota: Las dimensiones, el diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos de referencia.